

To Mr. /MS:	SAVANA DESIGN	المحترمون	SAVANA DESIGN	السادة:
Owner:	FAISAL SULTAN ALI ABULAILA AL-ALI		FAISAL SULTAN ALI ABULAILA	المالك:
	Plot No: 409010629		AL-ALI	
Contractor:		Status : APPROVED		المقاول:
Area Name:	AL DHAIT		AL DHAIT	المنطقة:
Project:	PLOT		PLOT	المشروع:

With ref. to your NOC request, Etisalat is pleased to grant you this permission (certificate) to carry out the excavation and construction within the boundaries of the land aforesaid in compliance to the following conditions and comments:

بناءً على طلب عدم الممانعة ، يسر مؤسسة الإمارات للاتصالات أن تمنحك هذا التصريح (الشهادة) للقيام بأعمال الحفر والبناء ضمن حدود قطعة الأرض الميمنة أعلاه على أن يتم الالتزام التام بالشروط والملاحظات التالية:

GENERAL CONDITIONS:

To be followed in all type of NOC

الاشتراطات العامة:
يجب التقيد بها في جميع أنواع المعاملات

- 1- The position of Etisalat networks shown in the drawings are approximate only. Contractor should ensure the actual position by trial pit and using of electronic cable locators.

1- إن موقع شبكة الاتصالات الموضحة على المخططات المرفقة تقريبية. فيجب على المقاول المنفذ التأكد من مواقعها في الطبيعة من خلال القيام بعمل حفرة استكشافية، واستخدام أجهزة البحث الالكترونية.
- 2- The attached Etisalat network drawings are meant to use only for this NOC. It should not be used for any other purpose.

2- إن مخططات شبكة الاتصالات المرفقة هي خاصة بمعاملة عدم الممانعة أعلاه، ولا يسمح باستخدامها لأي أغراض أخرى.
- 3- "Call before you dig". Contact the (Plant Protection Office) during working hours on 0504810841 at least three days before starting excavation and follow their further instructions.

3- "اتصل بنا قبل الحفر". يجب الاتصال ب (مكتب حماية الخدمات) على الرقم: 0504810841 أثناء الدوام الرسمي وذلك قبل بدء الحفر بثلاثة أيام على الأقل وإتباع التعليمات والإجراءات اللاحقة.
- 4- Inform immediately "PPO" if Etisalat network is affected or falls within the area of work/ plot limit. Further, submit a letter to Etisalat along with copy of NOC, updated site plan and site photos.

4- إبلاغ (مكتب حماية الخدمات) فوراً، في حال تأثر شبكة الاتصالات بأعمال الحفر أو وقوعها ضمن حدود الأرض. ومن ثم تقديم رسالة بذلك مرفقة بنسخة من شهادة عدم الممانعة وصورة من مخطط الأرض وصور فوتوغرافية توضيحية للموقع.
- 5- Etisalat Plant carry important circuits, which is to be highly protected. Any damage caused will result in serious interruptions with heavy traffic loss. Accordingly, the Contractor will be charged for temporary and permanent restorations and traffic loss, as per Federal Law. Do not try to repair or bury the damaged part of the network unless it is attested by Etisalat PPO or the concerned authorities for legal action.

5- شبكة الاتصالات تحمل دوائر اتصال هامة، ولذا يجب توفير الحماية القصوى لها. وأي ضرر يلحق بها سينتج عنه مخاطر جسيمة مع نسبة فقد عالية للمكالمات. وفقاً لذلك، سيتحمل المقاول تكاليف الصيانة المؤقتة والمؤقتة والدائمة والضرر الناتجة عن الضرر، وفقاً للقانون الاتحادي. يجب عدم محاولة إصلاح أو دفن الجزء التالف من الشبكة ما لم يتم معابنته من قبل (مكتب حماية الشبكة) باتصالات أو الجهات المختصة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية.
- 6- Excavation by machinery is strictly prohibited near the Etisalat plant. Hand excavation is only permitted.

6- لا يسمح قطعياً الحفر باستخدام الآليات الميكانيكية بالقرب من شبكة الاتصالات، ويسمح فقط باستخدام أدوات الحفر اليدوية.
- 7- The position and level of Etisalat ducts and cables are to be maintained as existing. It is not allowed to raise, lower, or separate ducts without Etisalat permission and supervision.


7- المحافظة على موقع ومنسوب كابلات وأنابيب الشبكة وعدم تحريكها أو رفعها أو خفضها أو فصلها بدون موافقة وإشراف المختصين باتصالات.
- 8- In case of any repositioning is required to Etisalat plant, it should be done on "Cost of Work" basis, which is to be paid by the Owner / Contractor in advance. It is to be done under our supervision and subject to the approval of the new corridor.

8- إذا تطلب الأمر إلى تعديل موقع الشبكة أو نقلها؛ فإن ذلك سيكون على أساس "دفع التكلفة" على أن يقوم المالك/ المقاول المنفذ للمشروع بدفع قيمة التكلفة المقررة مقدماً. شريطة أن يتم العمل تحت إشراف المؤسسة وذلك بعد الموافقة على المسار الجديد.

- 1- While fencing or temporary compounding the area of work, ensure that, Etisalat corridor and existing plant do not fall within it, especially cabinets, manholes, poles, etc. Proper access to the existing plant is to be provided for Etisalat staff and machinery whenever required.
 - 2- Before commencing the Building construction, contractor has to ensure that the Building drawings of telecom (FTTH) system are approved by the Etisalat.
 - 3- Provide "Fiber to the Home" system within the building, as per the approved drawings. Cables and accessories are of approved brand and installed by authorized company.
 - 4- Do not keep Etisalat plant within the plot limit. It should be shifted outside the plot before construction on owner's / contractor's cost.
 - 5- The existing blocks (if any) within the plot is connected with tel. cables. It is to be located and not to be disturbed under any circumstance.
 - 6- The Contractors have to protect the house connection ducts even if there is no existing cable and arrange linking with building lead-in at completion stage.
 - 7- Contractor / Owner should approach Planning Section of Etisalat before three months of fixing the interlock or asphaltting the internal roads or parking area and obtain the NOC for the relevant works.
 - 8- Do not throw any building material or items or debris on Etisalat reservation or near to Etisalat network.
 - 9- Approach Etisalat before making manhole and laying lead-in from the building to the outside of the plot limit
 - 10- Extreme care is to be taken while working near to Inter Emirate / International trunk routes passing close to the plot line.
 - 11- A copy of the NOC must be kept at the site; otherwise Etisalat PPO has the authority to stop the work.
 - 12- All the above conditions are to be conveyed to the attention of all your sub-contractors.
 - 13- This certificate is valid for 6 months, and renewal thereafter.
 - 14- Building Contractor should link the Lead-in ducts with Etisalat plant under Etisalat supervision.
 - 15-
- 1- عند القيام بعمل مياج أو حائط مؤقت حول موقع العمل، يجب التأكد من أن المسارات المخصص لشبكة الاتصالات وكذلك الخدمات القائمة لا تقع ضمن المنطقة المحوطة، وخاصة كبائن الخطوط والمناهول والأعمدة وغير ذلك. كما يجب توفير مداخل مناسبة لموظفي ومعدات الاتصالات، وتسهيل وصولهم للشبكة القائمة فور طلب ذلك.
 - 2- قبل مباشرة البناء يجب على المقاول التأكد من أن مخططات المبنى الخاصة بالتوصيلات الداخلية لشبكة الهاتف (FTTH) قد تم اعتمادها من قبل الاتصالات.
 - 3- يجب تنفيذ شبكة الهاتف داخل المبنى حسب المخططات المعتمدة الخاصة بنظام "الألياف البصرية في المباني"، وأن يتم توريد الأسلاك والأجهزة وتركيبها من قبل شركات متخصصة ومعتمدة.
 - 4- لا يسمح بمرور أو إبقاء شبكة الاتصالات ضمن حدود قطعة الأرض، ويجب نقلها على حساب المالك / المقاول قبل البدء بالبناء.
 - 5- في حال وجود مباني قائمة على نفس قطعة الأرض فإنها تكون موصولة بكابلات الهاتف. لذا يجب الكشف عنها وعدم إعاقة مسارها تحت أي ظرف من الظروف.
 - 6- يجب على المقاول حماية أنابيب التوصيل المنزلي حتى لو لم يكن بها كابلات، وكذلك العمل على توصيلها بأنابيب الربط الرئيسية الخاصة بالمبنى عند اكتمال البناء.
 - 7- يجب على المقاول / المالك مراجعة قسم التخطيط بالاتصالات قبل تركيب الأنترلوك أو مغلقة الشوارع الداخلية والمواقف بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وذلك بغرض الحصول على شهادة عدم الممانعة الخاصة بذلك.
 - 8- عدم إلقاء مخلفات ومواد البناء فوق مسارات وأجهزة ومعدات شبكة الهاتف أو بالقرب منها.
 - 9- مراجعة الاتصالات قبل البدء ببناء المناهولات وتمديد الأنابيب الرئيسي من المبنى إلى خارج حدود الأرض.
 - 10- توخي الحذر التام عند العمل قريباً من الكابلات الرئيسية الرابطة فيما بين الإمارات وكذلك الخطوط الدولية الواقعة على حدود الأرض.
 - 11- يجب الاحتفاظ بنسخة من شهادة عدم الممانعة في موقع العمل وسيتم إيقاف الأعمال ما لم يتم إبراز شهادة عدم الممانعة.
 - 12- يجب إخطار جميع مقاولي الباطن بالشروط الواردة أعلاه وإلزامهم بها.
 - 13- مدة صلاحية هذه الشهادة ستة أشهر قابله للتجديد.
 - 14- يجب وصل الأنابيب الرئيسي المخصص لتوصيل الكابل الداخلي بشبكة الاتصالات وذلك بأشراف مراقب المؤسسة.
 - 15-

This is for information and adherence.

هذا للعلم والعمل بمقتضاه.

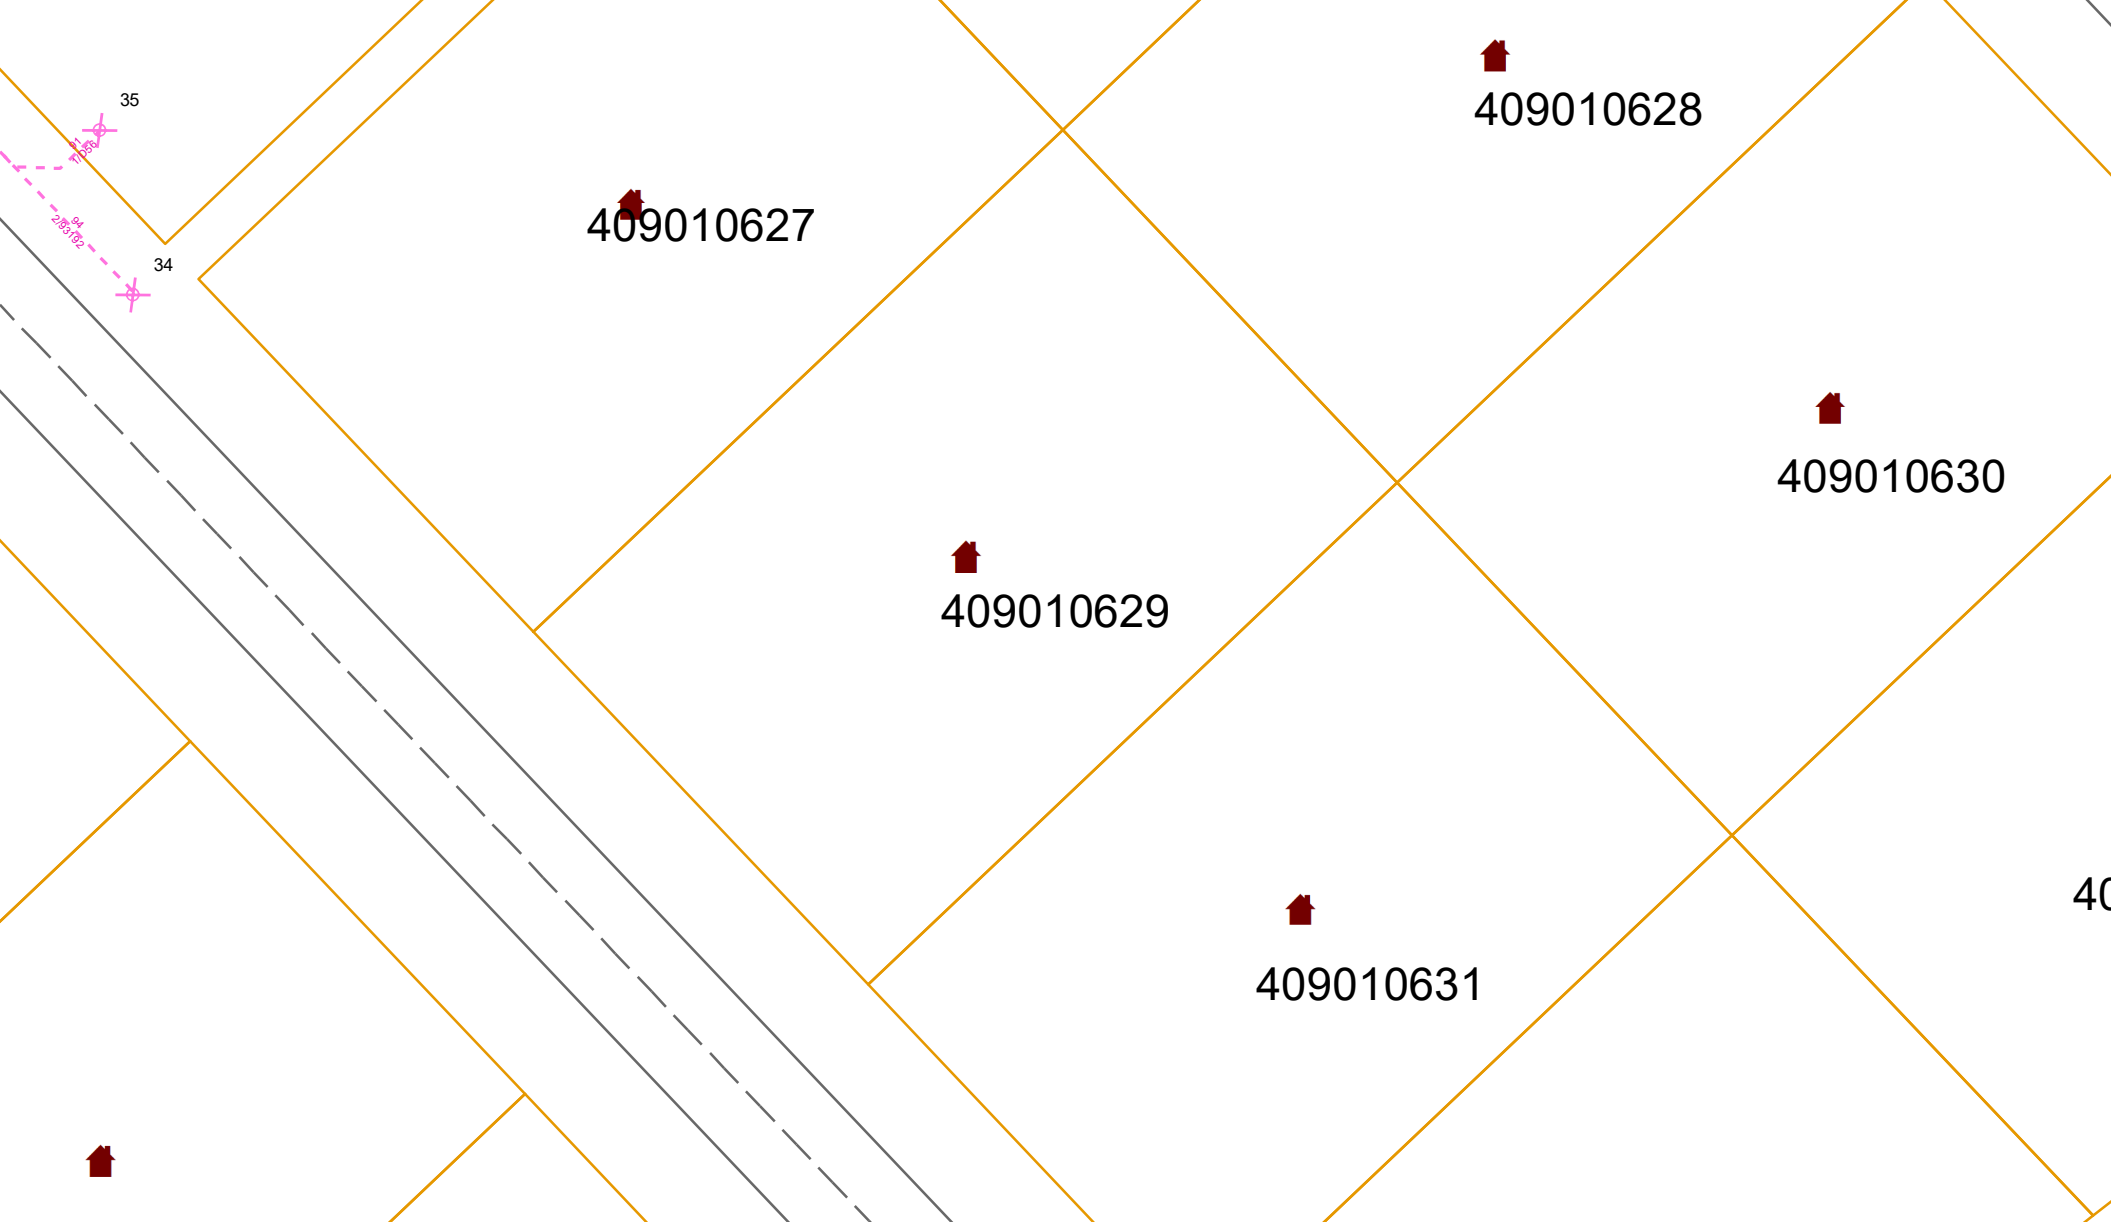

409010627

409010628

409010630

409010629

409010631

40