

حساب كميات المشروع

معلومات المشروع

الرفاعة	المنطقة	احمد حسن حمد تريم الزعابي	المالك
603100061	رقم القسيمة	فيلا دور الأرضي و الأول مع سور	وصف المشروع
9451.67	مساحة البناء بالقدم المربع	878	مساحة البناء بالمتر المربع



بيانات المقاول

اسم الشركة:	ترست كونستركت	المهندس المسؤول:	مهندس
تاريخ المناقصة:	5/4/2025	رقم الهاتف:	524978601
رقم رخصة المقاول:	19701	مدة تنفيذ المشروع:	16 شهر




عرض السعر

704,000	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا
96,000	تكلفة انشاء وإنجاز السور
800,000	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا مع السور

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظير ال 3D والموافقة عليها

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

علي المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .



أولاً : أعمال الهيكل					
(A) أعمال المياه الجوفية والتربة					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
A1	أعمال تجفيف المياه الجوفية إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
A2	أعمال إحلال التربة إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والتربة					0

(B) أعمال تحضير وتجهيز الموقع					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
B1	تجهيز الموقع السور المؤقت	مقطوع	-	-	-
B2	اللوحة الخارجية (بيانات المشروع)	مقطوع	-	-	-
B3	إزالة المباني القديمة (إن وجدت)	مقطوع	-	-	-
B4	الخدمات المؤقتة (كهرباء , ماء , الخ)	مقطوع	-	-	-
B5	أعمال فحص التربة (حسب المواصفات)	مقطوع	-	-	-
B6	الاختبارات واعتماد المواد حسب المواصفات	مقطوع	-	-	-
B7	المخططات التنفيذية لأعمال الخدمات	مقطوع	-	-	-
B8	المخططات الواقعية بعد التنفيذ	مقطوع	-	-	-
B9	تنسيق و تنظيف الموقع بعد نهاية العمل	مقطوع	-	-	-
(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع					40,000

(C) أعمال تحت منسوب الأرض					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
C1	أعمال الحفر	M3	100	15	1,500
C2	أعمال خرسانة عادية للفيلا و الدرج الخارجي و الرامب	M3	25	1000	25,000
C3	أعمال خرسانة مسلحة للفيلا و الدرج الخارجي	M3	15	1500	22,500
C4	أعمال طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	M2	60	75	4,500
C5	أعمال الجسور الأرضية السفلية للفيلا	M3	20	1000	20,000
C6	أعمال الدفان والدمك	M3	100	21	2,100
C7	أعمال الخرسانة الأرضية	M3	37	700	25,900
C8	أعمال معالجة النمل الأبيض (مرتين)	L.S	250	10	2,500
(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض					104,000

(D) أعمال فوق منسوب الأرض					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
D1	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة	M3	15	1200	18,000
D2	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	M3	100	1000	100,000
D3	أعمال خرسانة مسلحة للجسور و الكمرات	M3	25	1200	30,000
D4	أعمال خرسانة السلالم الداخلية	M3	5	900	4,500
D5	أعمال خرسانة السلالم الخارجية	M3	3	600	1,800
D6	أعمال خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل و الديكورات و الأبواب	مقطوع	1	5950	5,950
D7	خرسانة مسلحة للباربيت حسب المخطط	M3	3	600	1,800
D8	خرسانة لقواعد الخزانات و التكيف	مقطوع	1	5950	5,950
(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض					168,000




(E) أعمال الطابوق				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
E1	توريد وتركيب طابوق 20 سم معزول حسب المخططات	M2	300	55
E2	توريد وتركيب طابوق خالي 20 سم حسب المخططات	M2	500	60
E3	توريد وتركيب طابوق خالي 10 سم حسب المخططات	M2	25	60
				48,000
(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق				

360,000	اجمالي أولا : أعمال الهيكل
---------	----------------------------

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

(F) أعمال الطبقات العازلة				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
H1	الاساسات	مقطوع	1	7500
H2	الحمامات و التواليتات	M2	25	60
H3	نعلات الحمامات و التواليتات و المطابخ	M.L	20	50
H4	الاسطح	M2	200	120
H5	نعلات عند حواف الاسطح	M.L	200	30
				40,000
(F) أعمال الطبقات العازلة				





(G) اعمال التشطيبات				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
J1	جميع ارضيات الفيلا سيراميك	M2	250	70
J2	ارضيات رخام لبسطات الدرج الداخلي	M2	13	150
J3	درجات قائمة و نايمة رخام للدرج الداخلي	L.M	500	60
J4	البراطيش	L.M	21.25	40
J5	نعلات جميع ارضيات الفيلا	L.M	100	20
J6	نعلات الادراج الداخلية للرخام	L.M	20	60
J7	نعلات الادراج الخارجية غرانيت	L.M	10	50
J8	بلاستر داخلي للجدران	M2	500	35
J9	صبغ الجدران الداخلية	M2	500	25
J10	سيراميك للحمامات و المطابخ و المغاسل	M2	100	40
J11	بلاستر الاسقف برايمر + صبغ	M2	200	25
J12	الاسقف المستعارة جيبس بورد لتغطية دكتات التكيف	M2	25	40
J13	واجهات الفيلا الخارجية [المحارة و البلاستر] مع صبغ	M2	300	60
				112,000
(G) اعمال التشطيبات الداخلية				

(H) الأعمال الصحية				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
L1	الانابيب و قطع التوصيل الخارجية	مقطوع	-	-
L2	الانابيب و قطع التوصيل الداخلية	مقطوع	-	-
L3	الخلاطات و اكسسوارات الحمامات و التواليتات	مقطوع	-	-
L4	المضخات	مقطوع	-	-
L5	خزانات المياه العلوية	مقطوع	-	-
L6	رسوم توصيل الخدمة (المياه)	مقطوع	-	-
L7	الانابيب (المواسير) والقطع الخاصه - خارجي	مقطوع	-	-
L8	الانابيب (المواسير) والقطع الخاصه - داخلي	مقطوع	-	-
L9	جميع اطقم حمامات غرف النوم وغرفة الطعام	مقطوع	-	-
L10	الجلي تراب والمنهولات	مقطوع	-	-
L11	رسوم توصيل الخدمة (الصرف)	مقطوع	-	-
				48,000
(H) الأعمال الصحية				

(I) الأعمال الكهربائية				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
N1	المواسير	مقطوع	-	-
N2	الاسلاك	مقطوع	-	-
N3	علب المفاتيح والخارج	مقطوع	-	-
N4	المفاتيح	مقطوع	-	-
N5	سوكتات	مقطوع	-	-
N6	لوحات التوزيع الكهربائي	مقطوع	-	-
N7	مراوح الشفط	مقطوع	-	-
N8	معلقات الانارة للسور	مقطوع	-	-



-	-	-	مقطوع	N9	معلقات الانارة للمطابخ والحمامات والمغاسل
-	-	-	مقطوع	N10	معلقات الانارة الخارجيه للفيللا والسور
-	-	-	مقطوع	N11	معلقات الانارة الداخليه (نجف , ثريات)
-	-	-	مقطوع	N12	سخانات الفيللا جميع الحمامات 6 جالون والمطابخ 8 جالون
-	-	-	مقطوع	N13	انتركوم
-	-	-	مقطوع	N14	الجرس
-	-	-	مقطوع	N15	نظام اطفاء الحريق
-	-	-	مقطوع	N16	الايزوليتير
-	-	-	مقطوع	N17	الكاميرات
-	-	-	مقطوع	N18	رسوم توصيل الكهرباء بما فيها العدادات
-	-	-	مقطوع	N19	اجهزه تقويه الوا فای
-	-	-	مقطوع	N20	انظمه الصوت
-	-	-	مقطوع	N21	رسوم توصيل التلفونات والاتصالات
48,000				(I) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية	

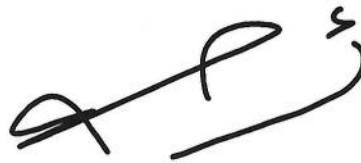



(J) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
O1	توريد وتركيب الألمنيوم و الزجاج	مقطوع	-	-	-
O2	الهندريل للدرج والدابل هايت ان وجد (زجاج) بارتفاع	مقطوع	-	-	-
				48,000	
(J) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل					

(K) أعمال الأبواب الخشبية					
الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر
P1	توريد وتركيب الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	15,000	مقطوع	-	-
P2	توريد وتركيب الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	0	مقطوع	-	-
P3	توريد وتركيب أبواب الغرف والحمامات	3,000	مقطوع	-	-
P4	توريد وتركيب أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	2,000	مقطوع	-	-
				48,000	
(K) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية					

اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء	344,000
---	---------

ثالثا: أعمال السور					
(S) أعمال السور الخارجي للفيلا					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
S1	أعمال تحت منسوب الارض	L.M	1	96,000	96,000
S2	اعمال خراسنة فوق منسوب الارض	M3	0	0	0
S3	اعمال طابوق	M2	0	0	0
S4	اعمال بلاستر مع تركيب قروف كل 3 متر	M2	0	0	0
S5	اعمال صبغ خارجي	M2	0	0	0
S6	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير	NO	0	0	0
				96,000	
(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا					


اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا	96,000
---	--------

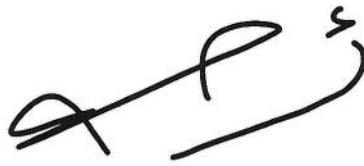


ملخص أسعار المشروع		
أولا : أعمال الهيكل		
0	0.00%	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترية
40,000	5.00%	(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع
104,000	13.00%	(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض
168,000	21.00%	(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض
48,000	6.00%	(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق
360,000	45.00%	اجمالي أولا : أعمال الهيكل
ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء		
40,000	5.00%	(F) أعمال الطبقات العازلة
112,000	14.00%	(G) اعمال التشطيبات الداخلية
48,000	6.00%	(H) الأعمال الصحية
48,000	6.00%	(I) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية
48,000	6.00%	(J) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل
48,000	6.00%	(K) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية
344,000	43.00%	اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء
ثالثا : أعمال السور		
96,000	12.00%	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا
96,000	12.00%	اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

سعر الفيلا		
704,000	سعر الهيكل	سعر التشطيبات
	360,000	344,000
سعر الفيلا مع السور	100%	
800,000	سعر السور	سعر الفيلا
	96,000	704,000

توقيع المالك مطابق للهوية	توقيع وختم المقاول	توقيع وختم الاستشاري
احمد حسن حمد تريم الزعابي	تسليم كونسركت	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية
		

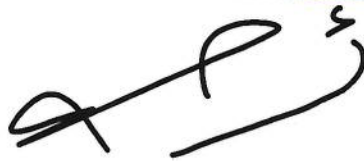

SAVANA



DESIGN