

حسابات كميات المشروع

معلومات المشروع

الملك	سميد احمد محمد حسن المنصوري	المنطقة	رفاعة
وصف المشروع	فيلا ارضي مع اول مع سور	رقم القسيمة	607011962
مساحة البناء بالمتر المربع	475	مساحة البناء بالقدم المربع	5113.38



بيانات المقاول

اسم الشركة:	السيد لمقاولات البناء ذ م م	المهندس المسؤول:	احمد ابو اليزيد
تاريخ المناقصة:	05/05/2024	رقم الهاتف:	0557193230
رقم رخصة المقاول:	37256	مدة تنفيذ المشروع:	20

ختم الشركة العارضة

عرض السعر

تكلفة انشاء وانجاز الفيلا	1,500,000
تكلفة انشاء وانجاز السور	0
تكلفة انشاء وانجاز الفيلا مع السور	1,500,000
الضريبة	75,000
القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة	1,575,000


السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظير ال 3D والموافقة عليها

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

علي المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .

سعيد احمد محمد حسن المنصوري

احمد ابو اليزيد



أولا : أعمال الهيكل				
(A) أعمال المياه الجوفية والتربة				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
				الإجمالي
A1	أعمال تجفيف المياه الجوفية إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0
A2	أعمال إحلال التربة إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0
	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والتربة			0

(B) أعمال تحضير وتجهيز الموقع				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
B1	تجهيز الموقع السور المؤقت- اللوحة	L.S	1	5000
			الإجمالي	5,000
			(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع	
			5,000	

(C) أعمال تحت منسوب الأرض				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
C1	أعمال الحفر	M3	550	12
C2	أعمال الروبيس	M3	145	40
C3	أعمال خرسانة عادية أسفل القواعد	M3	34	350
C4	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد	M3	115	900
C5	أعمال خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	M3	7	1250
C6	أعمال طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	M2	233	90
C7	أعمال الجسور الأرضية	M3	28	1000
C8	أعمال عزل تحت منسوب الأرض	L.S	1	3000
C9	أعمال لوحات البولي ايثيلين	L.S	1	1000
C10	أعمال الدفان والدمك	M3	400	10
C11	أعمال الخرسانة الأرضية	M3	40	400
C12	أعمال معالجة النمل الأبيض (مرتين)	L.S	1	2000
			211,520	
(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض				

D) أعمال فوق منسوب الأرض					
رقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
D1	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	M3	14	1,100	15,400
D2	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	M3	75	900	67,500
D3	أعمال خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	M3	14	1,100	15,400
D4	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأول	M3	76	1,000	76,000
D5	أعمال خرسانة الروف	M3	0	0	0
D6	أعمال خرسانة السلالم الداخلية	M3	8	1,200	9,600
D7	أعمال خرسانة السلالم الخارجية	M3	7	900	6,300
D8	أعمال خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل و الديكورات و الأبواب	L.M	1	5,000	5,000
D9	خرسانة مسلحة للباربيت حسب المخطط	M3	150	150	22,500
D10	خرسانة مسلحة للكورنيش حسب المخطط	M3	15	900	13,500
			231,200		
D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض					

**(E) أعمال الطابوق**

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
E1	توريد وتركيب طابوق خالي 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0	0
E2	توريد وتركيب طابوق معزول 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	200	85	17,000
E3	توريد وتركيب طابوق 20 سم معزول حسب المخططات	M2	450	85	38,250
E4	توريد وتركيب طابوق خالي 20 سم حسب المخططات	M2	601	65	39,065
E5	توريد وتركيب طابوق خالي 15 سم حسب المخططات	M2	0	0	0
E6	توريد وتركيب طابوق خالي 10 سم حسب المخططات	M2	70	65	4,550
(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق					98,865

(F) أعمال البلاستر

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
F1	جيب بلاستر داخلي لجدران جميع الفراغات عدا الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل	M2	1500	50	75,000
F2	اسمنت بلاستر (للمطابخ والحمامات وغرف الغسيل)	M2	615	25	15,375
F3	بلاستر خارجي	M2	1200	30	36,000
F4	النحلة المخفية	M.L	361	20	7,220
(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر					133,595

(G) أعمال تمديدات باييات المياه و الصرف والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)


الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
G1	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الصحية والباييات داخل الجدران	L.S	1	10,000	10,000
G2	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الكهربائية والاتصالات والباييات داخل الجدران	L.S	1	15,000	15,000
G3	توريد وتركيب باييات الشفط المركزي	L.S	1	10,000	10,000
G4	اعمال مدنية للخران المياه تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	3,000	3,000
G5	اعمال مدنية للخران استرجاع مياه التكيف تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	3,000	3,000
G6	اعمال تنفيذ الكلين اوت حسب المخططات المعتمدة وتعليمات الاستشاري	L.S	1	15,000	15,000
G7	اعمال تنفيذ بالوعة الصرف الصحي septiktank حسب المخطط	L.S	1	15,000	15,000
G8	اعمال انذار الحريق و انارة الطوارئ باييات فقط	L.S	1	2,000	2,000
(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)					73,000

753,180

اجمالي اولاً : أعمال الهيكل

ثانياً : أعمال التشطيبات والاكساء**(H) أعمال الطبقات العازلة**

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
H1	اعمال عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية للدور الأرضي	M.L	235	4	940
H2	عزل السطح (نظام كومبو سيستم)	M2	380	130	49,400
H3	عزل الاسقف الداخلية (طبقتين anti fungus)	M2	533	25	13,325
H4	عزل أرضية الحمامات (اسمتي)	M2	27	65	1,755
H5	عزل أرضية البلكونات (اسمتي)	M2	5	65	325
(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة					65,745

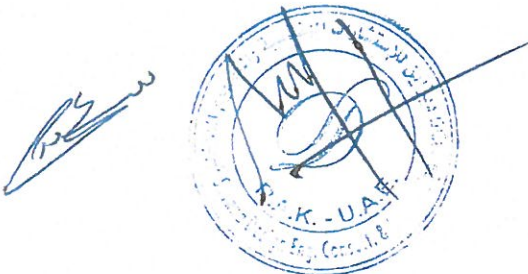

**(J) توريد اكساءات الارضيات و الجدران**

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
J1	توريد اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	M2	160	50	8,000
J2	توريد ارضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	M2	46	60	2,760
J3	توريد ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	124	50	6,200
J4	توريد اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	504	35	17,640
J5	توريد اكساء للدرج الداخلي للفيلا.	L.M	53	250	13,250
J6	توريد سيراميك الحوائط و ارضيات الحمامات والمطبخ والمقاسل و غرفة الضيف	M2	650	35	22,750
J7	توريد النعلاط حسب المواصفات	L.M	340	10	3,400
(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران					74,000

(K) تركيب اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
K1	تركيب اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي	M2	160	100	16,000
K2	تركيب ارضيات الدرج الرئيسي الخارجي والرامب مع انعلة	M2	46	110	5,060
K3	تركيب ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	124	80	9,920
K4	تركيب اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	504	90	45,360
K5	تركيب اكساء للدرج الداخلي للفيلا مع النعلة	L.M	53	120	6,360
K6	تركيب اكساءات الحوائط الدور الاول و الارض	M2	650	120	78,000
K7	تركيب النعلاط حسب المواصفات	L.M	340	50	17,000
K8	تركيب طبقة حماية من البلاستيك و الجبس للارضيات	L.S	1	5,000	5,000
(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران					182,700

(L) الأعمال الصحية


الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
L1	توريد وتركيب خزانات المياه أعلى السطح (بوليكوبن 400 جالون)	No	2	1,000	2,000
L2	توريد وتركيب خزان مياه تحت الأرض من الالياف	No	1	5,000	5,000
L3	توريد وتركيب كافة أعمال المناهيل عالية التحمل	No	1	5,000	5,000
L4	توريد وتركيب كافة أعمال خزان الصرف الغرفة طابق متركب - كونكريت	No	1	3,000	3,000
L5	توريد وتركيب كافة أعمال خزان استرجاع مياه التكيف طابق متركب كونكريت	No	1	2,000	2,000
L6	توريد وتركيب خزان استرجاع مياه التكيف تحت الارض /	No	1	2,000	2,000
L7	توريد وتركيب السخان المركزي مع اعتماد 3لاين للتغذية واحد بارد و 1 حار و 1 راجع	No	2	4,000	8,000
L8	توريد وتركيب مضخات نوعية ممتازة	No	2	1,000	2,000
(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية					29,000



(M) الأطقم الصحية				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
M1	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الصالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	2	2,500
		الكرسي	2	1,500
		الكوانتر	2	2,000
M2	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل المجلس حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	2,500
		الكرسي	1	1,500
		الكوانتر	1	2,500
M3	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	4	2,500
		الكرسي	4	1,500
		الكوانتر	4	2,500
M4	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة الرئيسية حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	2,500
		الكرسي	1	1,500
		الكوانتر	1	2,500
M5	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام غرفة الشغالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	500
		الكرسي	1	500
		الكوانتر	1	300
M6	توريد خلاط المطبخ	.No	1	500
M7	تركيب جميع ما ورد سابقا- الأطقم الصحية	L.S	1	10,000
				62,800
(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية				

(N) الأعمال الكهربائية				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
N1	سعر توريد السوككات	PICE	40	35
N2	سعر توريد مفاتيح الاناره- السويتشات	PICE	70	35
N3	أعمال تأسيس 6 نقاط كاميرا (بايبات فقط)	L.S	1	3,500
N4	توريد وتركيب باقى أعمال ومستلزمات الكهرباء حتى التسليم مع	L.S	1	80,000
				87,350
(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية				

سعر



احد البواليزه



(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
O1	توريد وتركيب الألمنيوم والزجاج	M2	213	350
O2	الهاندريل للدرج والدابل هايت ان وجد (زجاج) بارتفاع	L.M	21	1,000
	(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل			95,550

(P) أعمال الأبواب الخشبية				
الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية
P1	توريد وتركيب الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	15,000	NO.	1
P2	توريد وتركيب الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	0	NO.	1
P3	توريد وتركيب أبواب الغرف والحمامات	3,000	NO.	13
P4	توريد وتركيب أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	2,000	NO.	9
	(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية			55,300

(Q) أعمال الواجهات				
الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية
Q1	توريد وتركيب تيوبات كاست المنيوم خامة حسب 3د		L.S	0
Q2	تنفيذ طابقين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون		L.S	0
Q3	تنفيذ وعمل أصباغ خارجية لحوائط الفيلا (JOTUN)		M2	1075
Q4	توريد وتركيب الومنيوم شيت خامة حسب مناظير 3د ان		M2	12
Q5	توريد وتركيب بورسلان بلاصق ممتاز C2TES1 واجهة		M2	170
Q6	توريد وتركيب قرميد ان وجد		M2	0
Q7	توريد وتركيب جي ار سي ان وجد		M2	0
Q8	توريد وتركيب الكورنيش		M.L	0
Q9	تنفيذ الكورنيش حسب المخطط و 3د		M.L	0
Q10	توريد وتركيب سلم خارجي معدني "سلم الخدمات" شامل الأعمال المدنية		L.S	1
	(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات			94,375

746,820

إجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثا: أعمال السور

(S) أعمال السور الخارجي للفيلا				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
S1	أعمال تحت منسوب الأرض	L.M	0	0
S2	أعمال خراسنة فوق منسوب الأرض	M3	0	0
S3	أعمال طابوق	M2	0	0
S4	أعمال بلاستر مع تركيب قروف كل 3 متر	M2	0	0
S5	أعمال صبغ خارجي	M2	0	0
S6	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير	NO	0	8,000
	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا			0

0

إجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا



(W) أعمال التكيف

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
W1	التكيف كامل مع المكين و داكت	L.M	0	0

إبراهيم

ملخص أسعار المشروع		
أولا : أعمال الهيكل		
0	0.00%	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والتربة
5,000	0.33%	(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع
211,520	14.10%	(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض
231,200	15.41%	(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض
98,865	6.59%	(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق
133,595	8.91%	(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر
73,000	4.87%	(G) إجمالي سعر أعمال تملديدات المياه والكهرباء (الأعمال المنفية فقط)
753,180	50.21%	اجمالي أولا : أعمال الهيكل
ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء		
65,745	4.38%	(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العزلة
74,000	4.93%	(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران
182,700	12.18%	(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران
29,000	1.93%	(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية
62,800	4.19%	(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية
87,350	5.82%	(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية
95,550	6.37%	(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل
55,300	3.69%	(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية
94,375	6.29%	(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات
0	0.00%	(W) إجمالي سعر أعمال التكييف
746,820	49.79%	اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء
ثالثا : أعمال السور		
0	0.00%	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا
0	0.00%	اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

سعر الفيلا	سعر الهيكل	سعر التشطيبات
1,500,000	753,180	746,820
سعر الفيلا مع السور	100%	
1,500,000	سعر السور	سعر الفيلا
	0	1,500,000
75,000	الضريبة 5%	
1,575,000	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	

توقيع المالك مطابق للهوية	توقيع و ختم المقاول	توقيع وختم الاستشاري
سعيد احمد محمد حسن المنصوري	السديم لمقاولات البناء د م م	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية
		



رابعاً: بنود على المالك				
الرقم	البند			
T1	توريد وتركيب اعمال الاسماءات الخارجية المحيطة بالفلا والكريستون الخارجي			
T2	التكييف ، ونظام Smart Home			
T3	الديكورات الجبسية والاسقف المستعارة			
T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ			
T5	الدش والانتركوم والكميرات			
T6	قروفات السور			
T7	دفان قطعة الارض او تخفيض متسوبها للوصول للمنسوب التصميمي			
T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية			
T9	ضريبة القيمة المضافة			
T10	الكراج و المظلات واحواض الزهور والنوافير و الحديقة			
T11	المصعد "عن طريق شركة متخصصة" الاعمال المدنية على المقاول			
T12	الإنارة الداخلية "توريد وتركيب المالك"			
T13	الإنارة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"			
T14	اعمال الكهرميكانيكية و المكايين و التشغيل و صندوق الكهرباء للمسيح ان وجد			
T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية			

خامساً: اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها بدون حسلب كميات				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
U1	عزل الأسقف نوعية تلك المتر المربع	M2	1	16
U2	الاسمنت بلاستر للحوائط الداخلية. للمتر المربع	M2	1	25
U3	الباب المنزلق FOLDING DOOR للمتر المربع	M2	1	650
U4	تغيير من فول امبريلا للكيرتن وول للمتر المربع	M2	1	600
U5	الاعمال التمديدات حلة رغبة المالك في إضافة سمات هوم للتكليف و لاطح حركة	M3	1	9,000
U6	الاعمال الخرسانية بسماكة 10 سم للارضيات لتتكون البورسلان دور اول و ارضي بالاسحق	M2	1	650
U7	تنفيذ بيتومين عازلة للجدران الخارجية في حالة تركيب الحجر الخرجي	L.M	1	8,000
				18,941
(U) إجمالي سعر اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها				

ملاحظات المقاول	
1	السعر غير شامل اعمال الانتزوك
2	
3	

سج

احمد البرزنجي

